



- LED-Notlichtmodul für Anbaumontage geeignet
- Komplettsset mit integrierter Elektronik
- Inkl. Click-In-Multilinsenoption für Antipanik-, Fluchtweg- und Spotbeleuchtung
- Notlichtfunktion mit Selbsttestfunktion
- 3 Stunden
- BESA-kompatible Montage

Schutzklasse II, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Farbe: weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005)

Abmessungen (Breite x Höhe in mm):

Kabeleinführung seitlich: 123 x 32,85 (mm)



Kabeleinführung hinten: 123 x 52,85 (mm)

Gewicht 0,3 kg


Kabeleinführung	Höhe Gehäuse (mm)	Leuchten-Lichtstrom (lm)	Watt
seitlich	32,85	200	2
hinten	52,85	200	2
hinten	52,85	400	4

Bestückung:


- Farbtemperatur: 6500 K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h

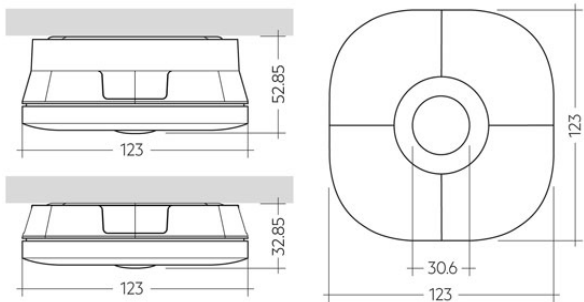

Lichtverteilung Linse Antipanik



Lichtverteilung Linse Fluchtweg



Lichtverteilung Linse Spot

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:09/2024

