
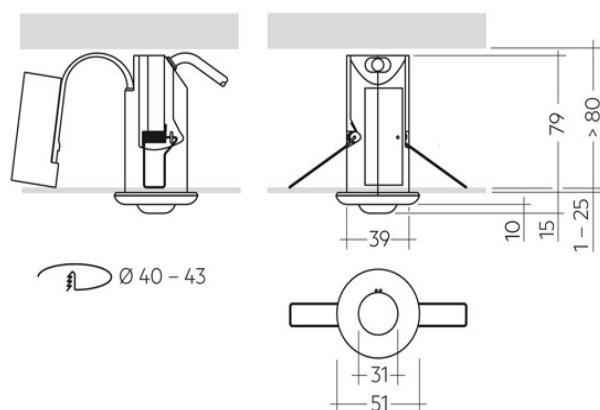


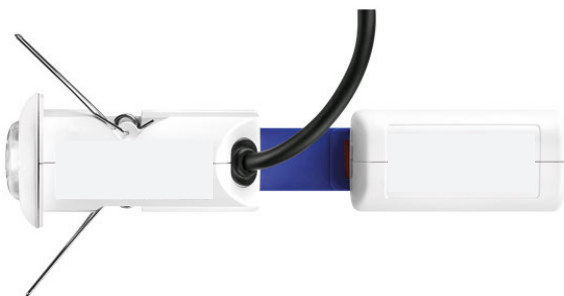

- Filigranes LED-Notlichtmodul für den direkten Einbau in Decken geeignet
- Komplettsset mit integrierter Elektronik
- Inkl. Click-In-Multilinsenoption für Antipanik-, Fluchtweg- und Spotbeleuchtung
- Notlichtfunktion mit Selbsttestfunktion
- 3 Stunden
- Kleine Deckenöffnung

Schutzklasse II, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Farbe: weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005)

Abmessungen (Ø x Höhe in mm): 51 x 79 (mm)


Deckenausschnitt (Ø x Höhe in mm): 40-43 x 80

Deckenstärke: 1-25 mm


Gewicht 0,23 kg

Bestückung:


- LED Modul: 200 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- Anschlussleistung: 2 W

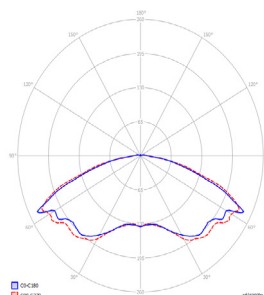

Lichtverteilung Linse Antipanic

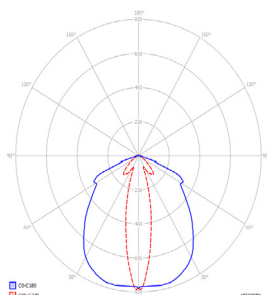

Lichtverteilung Linse Fluchtweg

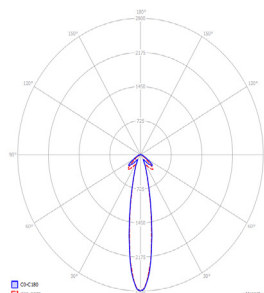

Lichtverteilung Linse Spot

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:09/2024

