
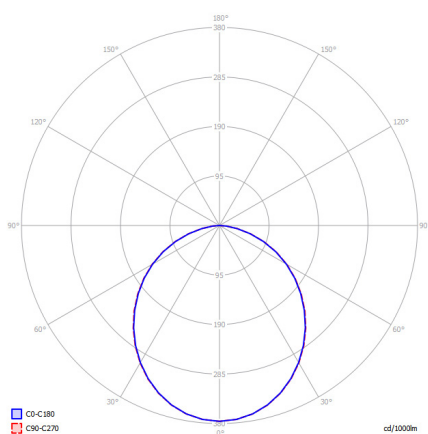



# Produktdatenblatt

## Aures A H87 LED



Die LED Anbauleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 40

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz lm/W	Gewicht kg
300 x 87 mm	1.840	16	114	2,8
400 x 87 mm	3.580	30	119	4,2
500 x 87 mm	5.650	45	124	5,9
600 x 87 mm	7.110	55	130	7,5
850 x 87 mm	13.080	98	133	14,5
1.150 x 87 mm	19.480	145	134	27,8

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 24
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- inkl. integriertem Treiber
- optional DALI dimmbar
- optional mit 3h-Notlicht

Elektrotechnik:

- optional integrierter Präsenzmelder | Tageslichtsensor
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:11/2023

