


Ø Außen	Ø Lichtfläche	Ø Korpus	Ø Decken-ausschnitt
320 mm	280 mm	300 mm	308 mm
420 mm	380 mm	400 mm	408 mm
520 mm	480 mm	500 mm	508 mm
620 mm	580 mm	600 mm	608 mm
870 mm	830 mm	850 mm	858 mm
1.170 mm	1.130 mm	1.150 mm	1.158 mm

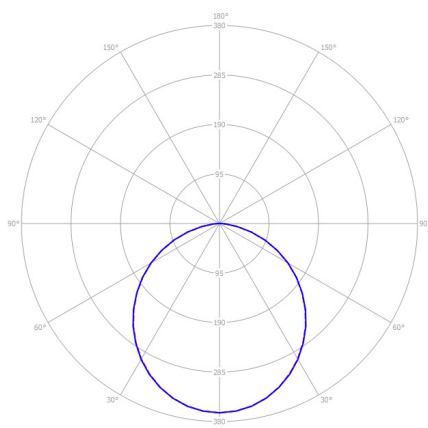

Die LED Einbauleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 40

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt W	Effizienz lm/W	Gewicht kg
320 x 90 mm	1.530	16	98	2,5
420 x 90 mm	3.560	30	118	3
520 x 90 mm	5.420	44	122	4,2
620 x 90 mm	7.130	53	133	6
870 x 90 mm	12.680	97	130	8,8
1.170 x 90 mm	19.470	150	129	20

- Deckenstärke: 12 - 24 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 22
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- inkl. integriertem Treiber

Elektrotechnik:

- optional integrierter Präsenzmelder | Tageslichtsensor
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:11/2023

