


Ø Außen	Ø Lichtfläche	Ø Korpus	Ø Deckenausschnitt
384 mm	355 mm	367 mm	390 mm
465 mm	435 mm	449 mm	470 mm
664 mm	633 mm	650 mm	670 mm
964 mm	924 mm	950 mm	970 mm
1.263 mm	1.203 mm	1.240 mm	1.270 mm

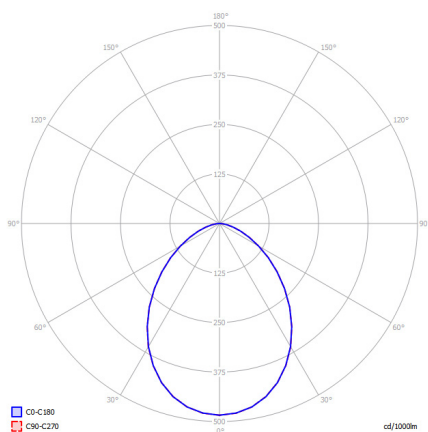

Die LED Einbauleuchte Aures (rahmenlos) lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt W	Effizienz lm/W	Gewicht kg
355 x 125 mm	2.160	22	96	3,3
435 x 125 mm	3.230	28	117	4,5
633 x 125 mm	7.260	68	106	9,6
924 x 125 mm	11.420	95	120	15,5
1.203 x 125 mm	24.290	245	99	28,5

Oberfläche:

- Aluminium

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 21
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- inkl. integriertem Treiber
- optional 3h-Notlicht

Elektrotechnik:

- optional integrierter Präsenzmelder | Tageslichtsensor
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:11/2023

