


Lichtaustritt
 Länge

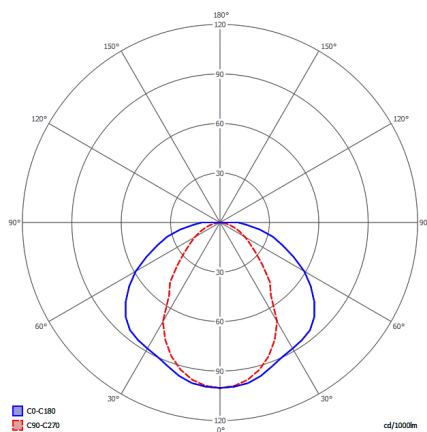

Die Pendelleuchte Dekoline mit einem Durchmesser von 32 mm ist durch ihre filigrane Optik eine formschöne Leuchte. Das Lichtrohr mit Standardarmatur ist mit opaler Kunststoffabdeckung (LED-Mischung) geschlossen.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90 optional)
- UGR:
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Opaler Diffusor mit LED-Mischung

Bestückung:

- Linear LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 5.500 lm
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 4.345 lm
- Effizienz netto: 128 lm/W
- Anschlussleistung: 34 W
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den Austausch der LED-Technik

Stromversorgung:

- Maximale Leistungsaufnahme inkl Treiber 34 W
- optional DALI dimmbar

Elektrotechnik:

- Leuchten anschlussfertig verdrahtet
- Lichtaustritt endlos ohne Dunkelzonen bei externem Treiber
- Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:05/2019

