


	Anschlussleistung	Länge	Effizienz
LED 5500 lm	34 W	1600	112 lm/W
LED 4400 lm	27 W	1320	113 lm/W

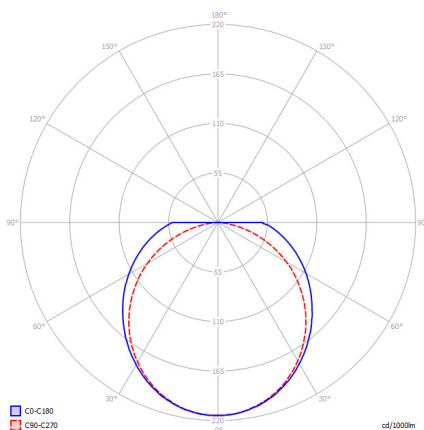

Die Pendelleuchte Dekoline mit einem Durchmesser von 32 mm ist durch ihre filigrane Optik eine formschöne Leuchte. Das Lichtrohr mit Standardarmatur ist mit opaler Kunststoffabdeckung (LED-Mischung) geschlossen.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen/Gewicht:

- Ø 32mm / Länge: variabel
- 2,5 kg/m

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90 optional)
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Opaler Diffusor mit LED-Mischung

Bestückung:

- Linear LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 5.500 lm (4.400 lm)
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 3.801 lm (3.040 lm)
- Effizienz netto: 112 lm/W (113 lm/W)
- Anschlussleistung: 34 W (27)
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den Austausch der LED-Technik

Elektrotechnik:

- Maximale Leistungsaufnahme externer Treiber: 34 W (27W)
- optional DALI dimmbar DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Leuchten anschlussfertig verdrahtet
- Lichtaustritt endlos ohne Dunkelzonen bei externem Treiber
- Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:07/2022

