


	Anschlussleistung	Länge	Effizienz
LED 5500 lm	34 W	1425	120 lm/W
LED 4400 lm	27 W	1145	121 lm/W

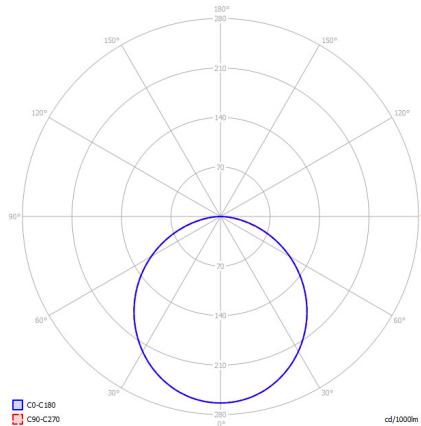

Aufgrund ihrer lichttechnischen Eigenschaften ist die LED-Anbauleuchte Lightline³⁵ in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.

Schutzklasse I, Schutzart IP 44

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Breite x Höhe: 35 x 35 (mm)
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen. Ausführung ohne Dunkelzonen, sofern die Profillänge durch 140mm teilbar ist.

Gewicht:

- 1,15 kg (Länge: 1.145 mm)
- 1,45 kg (Länge: 1.425 mm)

Oberfläche:

- Alu eloxiert E6/E1
- weiß, titansilber oder weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

• Direkt:	100%
• Indirekt:	0%
• Lichtfarbe:	4000K (5000K, 3000K, 2700K optional)
• Farbwiedergabe (CRI):	> 80 (>90 optional)
• Farborttoleranz (initial MacAdam):	3 SDCM
• UGR:	< 25
• Flickerfrei	Pst < 0,5 SVM < 0,5
• PMMA-Profilabdeckung Opal	

Bestückung:

• LED	Linear-Module
• Lebensdauer LED:	L80B10 50.000 h
• LED-Lichtstrom (Brutto):	5.500 lm (4.400 lm)
• Leuchtenlichtstrom (Netto):	4.070 lm (3.256 lm)
• Effizienz netto:	120 lm/W (121 lm/W)
• Anschlussleistung:	34 W (27W)
• Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den einfachen Austausch der LED-Technik	

Optional:

- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand: 02/2020

