


| | Anschlussleistung | Länge | Effizienz |
|-------------|-------------------|-------|-----------|
| LED 5500 lm | 34 W | 1435 | 120 lm/W |
| LED 4400 lm | 27 W | 1155 | 121 lm/W |

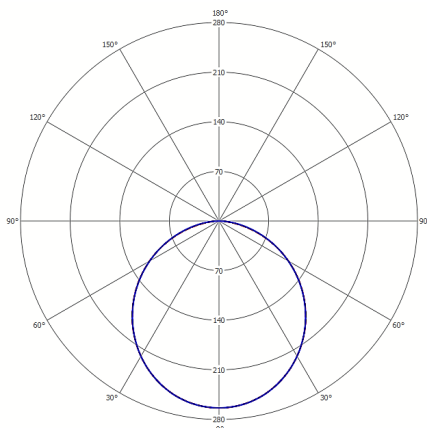

Aufgrund ihrer lichttechnischen Eigenschaften ist die LED-Einbauleuchte Lightline³⁵ in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.

Die PMMA-Diffusor Profilverabdeckung ist optimal für Flure oder Empfangszonen.

Schutzklasse I, Schutzart IP 44

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Breite x Höhe: 45 x 35 (mm)
- Deckenausschnitt: Breite: 38 mm, Länge: Leuchte abzgl. 7 mm
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen. Ausführung ohne Dunkelzonen, sofern die Profillänge durch 140mm teilbar ist.

Gewicht:

- 1,3 kg (Länge: 1.155 mm)
- 1,5 kg (Länge: 1.435 mm)

Oberfläche:

- Alu eloxiert E6/E1
- weiß, titansilber oder weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K, 2700K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (>90 optional)
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 25
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5
- PMMA-Diffusor Profilverabdeckung

Bestückung:

- LED Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 5.500 lm (4.400 lm)
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 4.070 lm (3.256 lm)
- Effizienz netto: 120 lm/W (121 lm/W)
- Anschlussleistung: 34 W (27W)
- Die Trägerarmatur der LED-Module ermöglicht den einfachen Austausch der LED-Technik

Stromversorgung:

- inkl. integriertem Treiber
- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:06/2020

