


	Anschlussleistung	Länge	Effizienz
LED 5500 lm	34 W	1425	120 lm/W
LED 4400 lm	27 W	1145	121 lm/W

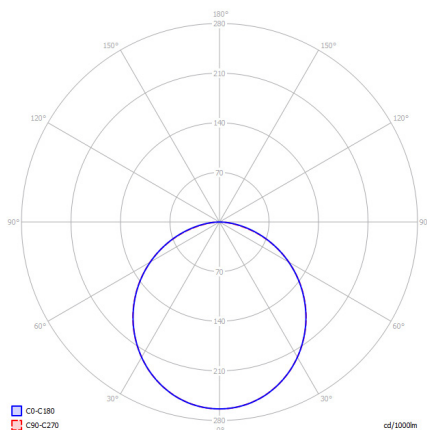

Aufgrund ihrer lichttechnischen Eigenschaften ist die LED-Pendelleuchte Lightline<sup>35</sup> in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Breite x Höhe: 35 x 35 (mm)
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen. Ausführung ohne Dunkelzonen, sofern die Profillänge durch 140mm teilbar ist.

Gewicht:

- 1,15 kg (Länge: 1.145 mm)
- 1,45 kg (Länge: 1.425 mm)

Oberfläche:

- Alu eloxiert E6/E1
- weiß, titansilber oder weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K, 2700K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (>90 optional)
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 25
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5
- PMMA-Profilabdeckung opal

Bestückung:

- LED Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 5.500 lm (4.400 lm)
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 4.070 lm (3.256 lm)
- Effizienz netto: 120 lm/W (121 lm/W)
- Anschlussleistung: 34 W (27W)
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den einfachen Austausch der LED-Technik inkl. Baldachin titansilber, quadratisch 89 x 89 mm

Optional:

- DALI dimmbar
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Abhängelänge: > 1 m

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:03/2020

