Produktdatenblatt

Lightline 40 A/S LED

KOTZOLT
Das Licht.

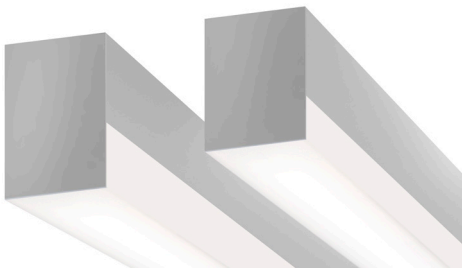







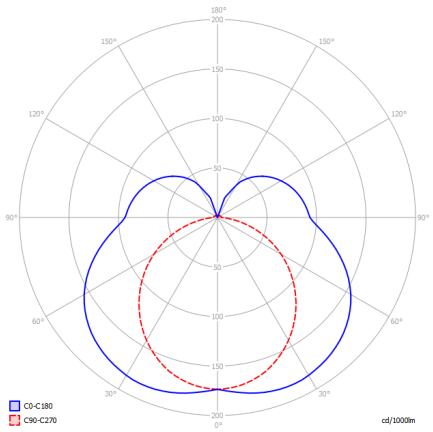

Die LED-Anbauleuchte Lightline 40 mit U-förmiger oder runder Lichtabstrahlung ist vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbereich: Empfang, Verkehrsbereiche, Gaststätten, Ambientbeleuchtung, Spiegelleuchte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:
- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:
- Breite x Höhe (U-förmig): 40 x 60 mm (40 x 72 mm)
- Höhe seitliche Abstrahlung: 18 mm (30 mm)
- Breite x Höhe (rund): 40 x 62 mm
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen. Ausführung ohne Dunkelzonen, sofern die Profillänge durch 140mm teilbar ist

Oberfläche:
- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:
- Direkt: 75%
- Indirekt: 25%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K, 2700K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90)
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Flickerfrei Pst < 0,4 SVM < 0,1
- Profilabdeckung: U-förmig opal

Bestückung:
- LED Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 60.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 5.500 lm (4.400 lm)
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 3.652 lm (2.921 lm)
- Effizienz netto: 111 lm/W (112 lm/W)
- Anschlussleistung: 33 W (26 W)
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den Austausch der LED-Technik
- Treiber im Profil integriert, ohne Dunkelzonen

Optional:
- DALI dimmbar
  DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Lumenstrom werkseitig einstellbar

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:04/2026

LED IP 20