




	Anschlussleistung	Länge	Effizienz
LED 7500 lm	45 W	1405	141 lm/W
LED 6000 lm	36 W	1125	141 lm/W

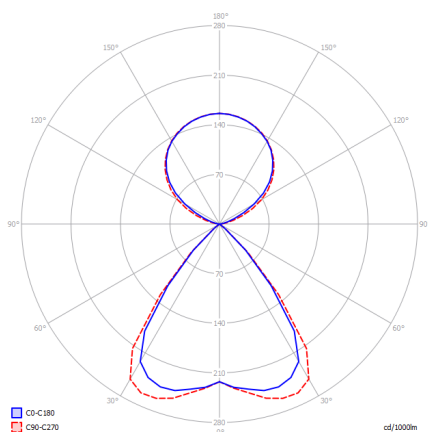

Die LED-Pendelleuchte Lightline⁶⁰ DID Lens ist vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbereich: Verkehrswege, Arbeitsplatzbeleuchtung, Bildungseinrichtungen

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil
- Raster: schwarz oder weiß

Abmessungen:

- Breite x Höhe: 59 x 80 mm
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen, sofern die Profillänge durch 280 mm teilbar ist. Sonderformen auf Anfrage möglich.

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 50%
- Indirekt: 50%
- Farbtemperatur: 4000K (3000K)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (>90 optional)
- (830 / 840 / 827-865 / 927 / 930 / 940 / 927-965)
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 16
- Flickerfrei Pst < 0,4 SVM < 0,1
- Profilabdeckung rasterförmig
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1

Bestückung:

- LED Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 60.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 7.500 lm (6.000 lm)
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 6.341 lm (5.072 lm)
- Effizienz netto: 141 lm/W
- Anschlussleistung: 45 W (36 W)
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den Austausch der LED-Technik

Optional:

- DALI dimmbar / SR-Technik
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Notlichtfunktion 3h
- Tageslichtsensor / Präsenzmelder
- Abhängelänge: > 1 m
- Lumenstrom werkseitig einstellbar

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:05/2026

