



# Produktübersicht Lightline

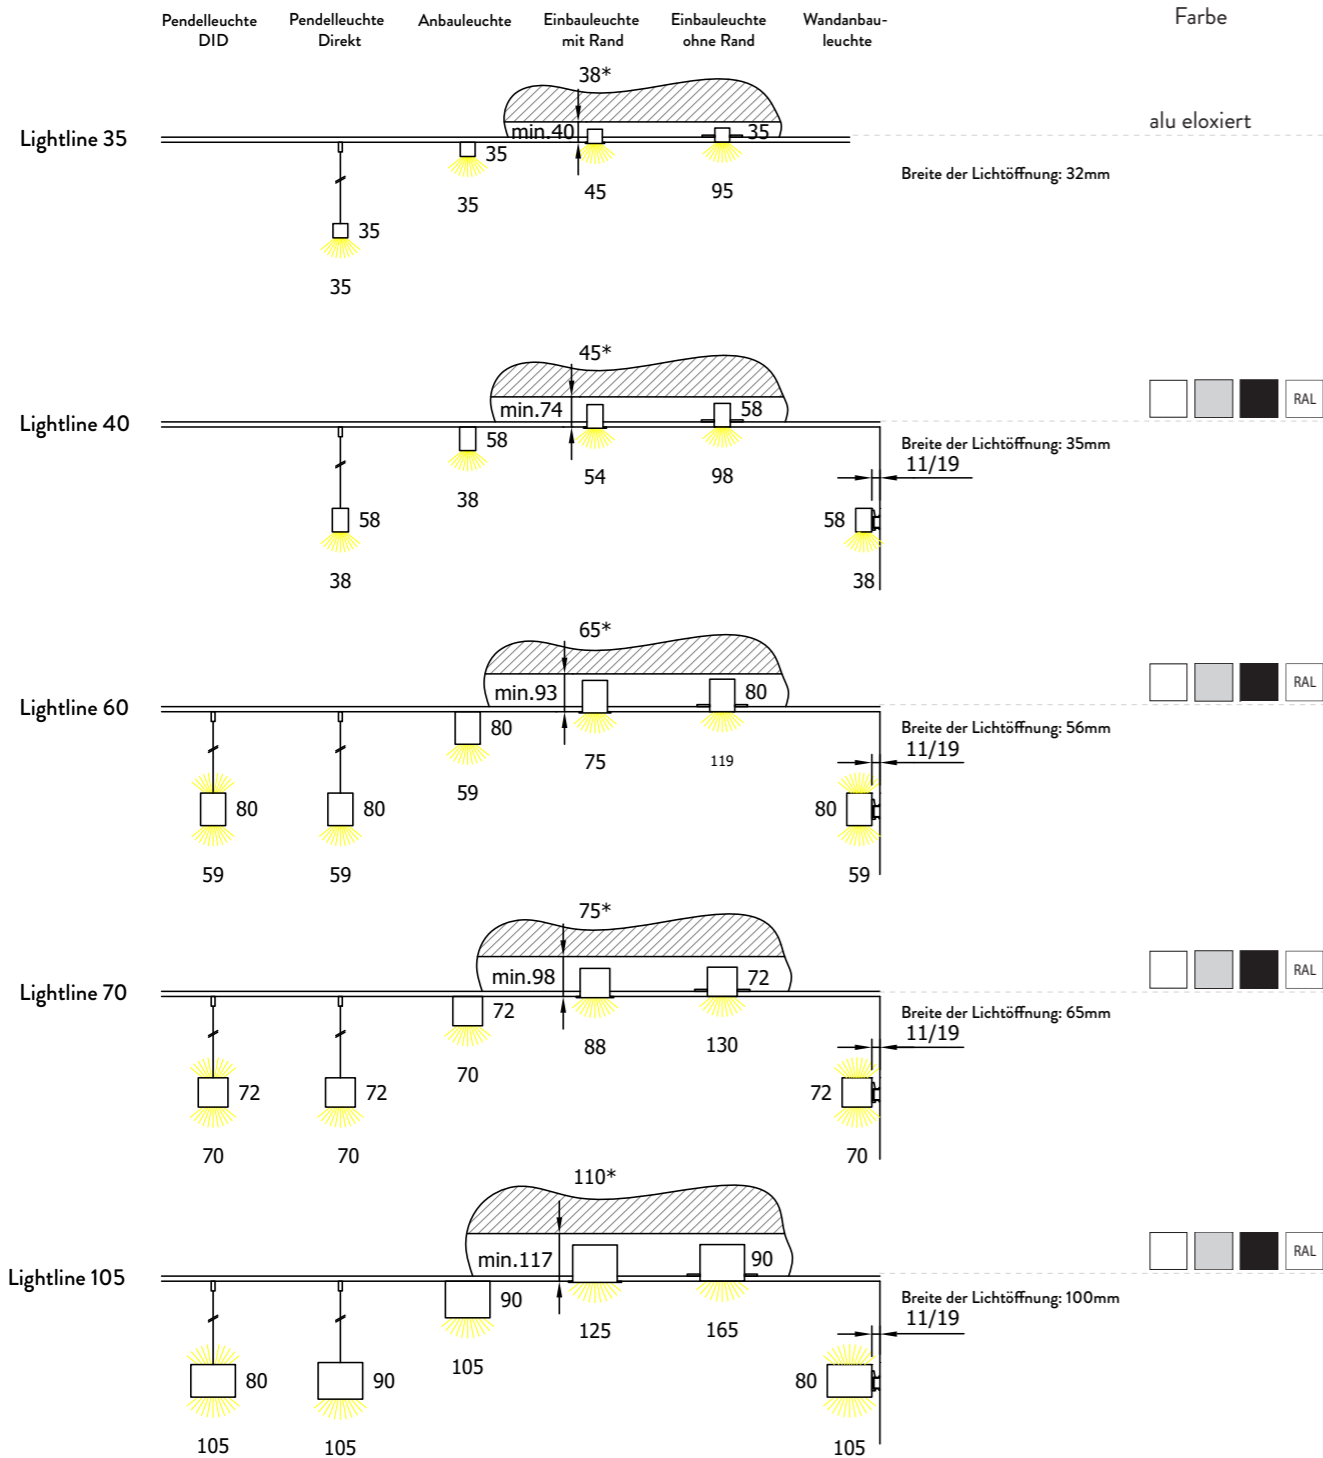


## Lichtsteuerung

- schaltbar
- DALI-dimmbar
- Notlicht 3h: ab Lightline<sup>60</sup>, Länge: 1410 mm
- Tunable White: ab Lightline<sup>60</sup> mit integrierter Technik, Lightline<sup>35</sup> und Lightline<sup>40</sup> mit ausgelagerter Technik
- integrierter Präsenzmelder | Tageslichtsensor ab Lightline<sup>60</sup>


Abhängung variabel, durch Profilverstellung verschiebbar außer Lightline 35  
Lightline 35 mit IP44 möglich




opale Abdeckung




schwarze Abdeckung




opale Abdeckung




MLO\*




schwarze Abdeckung




Asymmetrische Abstrahlung




opale Abdeckung




MLO\*




Asymmetrische Abstrahlung




Direkte | Indirekte Abstrahlung\*\*




opale Abdeckung




MLO\*




Asymmetrische Abstrahlung




Linse 90° Abstrahlung




Direkte | Indirekte Abstrahlung\*\*




opale Abdeckung




MLO\*



Asymmetrische Abstrahlung



Linse 90° Abstrahlung



Direkte | Indirekte Abstrahlung\*\*

\* Deckenausschnitt  
Längen individuell wählbar