


Leuchtenlängen	Deckenausschnitt Länge	Deckenausschnitt Breite x Höhe
1175 mm	1159 mm	110 x 60 mm
1461 mm	1445 mm	110 x 60 mm
1747 mm	1731 mm	110 x 60 mm
2033 mm	2017 mm	110 x 60 mm
2319 mm	2303 mm	110 x 60 mm
2605 mm	2589 mm	110 x 60 mm
2891 mm	2875 mm	110 x 60 mm

weitere Längen möglich

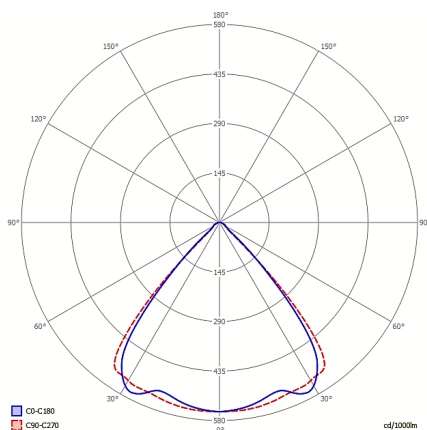

Einbau-Einzelleuchte für Arbeitsplatzbeleuchtung, Sport- und Mehrzweckhallen, ballwurfsicher. Gehäuse besteht aus hochfestem Aluminiumprofil. Montage an Rohdecke mit Gewindestangen. Auf Anfrage sind deckenspezifische Montage-Sets erhältlich.

Abdeckung: Linsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 90°

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:

- Breite x Höhe: 130 x 60 mm
- Deckenausschnitt: 110 mm
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen. Ausführung ohne Dunkelzonen, sofern die Profillänge durch 286 mm teilbar ist

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Lichtfarbe: 4000K (5000K, 3000K, 2700K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (>90 optional)
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 19
- Flickerfrei: Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Lichtaustritt 90° Linsen

Bestückung (für Beispiellänge 1461mm):

- LED: Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 10000 lm
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 9490 lm
- Effizienz netto: 156 lm/W
- Anschlussleistung: 61 W
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den einfachen Austausch der LED-Technik

Optional:

- DALI dimmbar / SR-Technik
- DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Notlichtfunktion 3h
- Tageslichtsensor / Präsenzmelder

Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:02/2023

