Produktdatenblatt

K 24 DA/PE LED

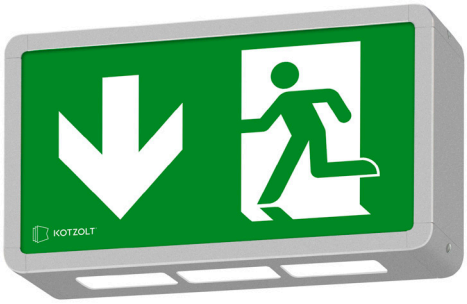

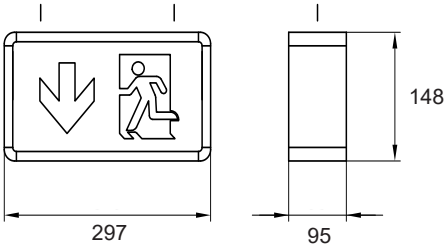

Diese Rettungszeichenleuchte als Deckenanbau- oder Pendelleuchte aus Aluminium-Rahmenprofil mit Eckverbindern ist universell einsetzbar. Aufgrund ihrer robusten Bauform eignet sie sich für den Einsatz in Industriebauten und Schulen. Die Pulverbeschichtung in fein-strukturiertem Titansilber unterstreicht gleichzeitig die Wertigkeit der aus hochwertigen Materialien hergestellten Leuchte und sorgt dafür, dass sie sich auch in Büroräume und Verwaltungsgebäude harmonisch einfügt. Die Schnellverschluss-Technik ermöglicht dabei eine einfache Montage.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:
- Aluminium Strangpress-Profil

Abmessungen (Länge x Höhe x Breite in mm):
- 297 x 148 x 95 (mm)

Gewicht
- 1.6 kg

Erkennungsweite nach DIN EN 1838:
- 24 m
- zweiseitig lesbar

Standardpiktogramme
(Pfeilrichtung bitte bei Bestellung angeben):
- Symbol 164: Pfleil nach unten
- Symbol 274: Pfeil nach oben
- Symbol 168: Pfleil nach rechts
- Symbol 169: Pfleil nach links

Oberfläche:
- Pulverbeschichtung
- Standardfarbe: titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Bestückung:
- LED Modul
- Anschlussleistung: 4,9 W

Zusatz für Pendelmontage:
- 1x Art.-Nr. 109450: 13er Rohrpendel 500 mm mit Anschlussleitung
- 1x Art.-Nr. 109455: 13er Rohrpendel 500 mm ohne Anschlussleitung

Elektrotechnik:
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:02/2025