Produktdatenblatt

Skylite ST LED DID SI

KOTZOLT
Das Licht.

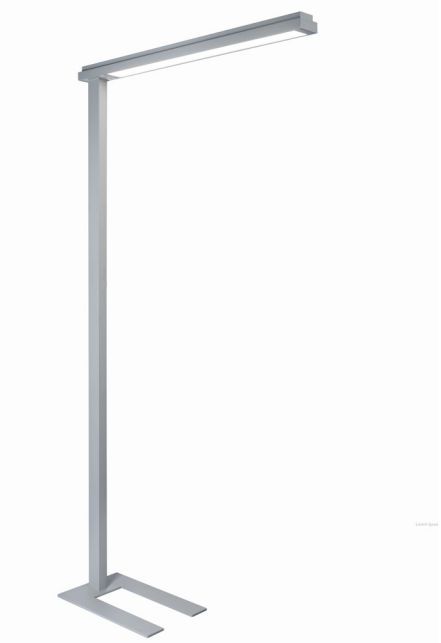

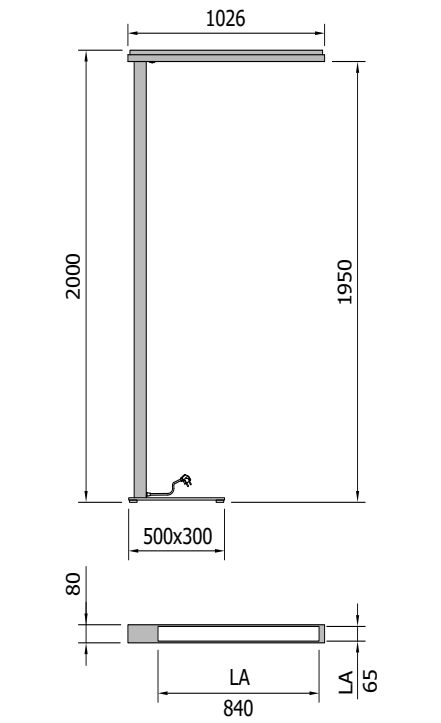

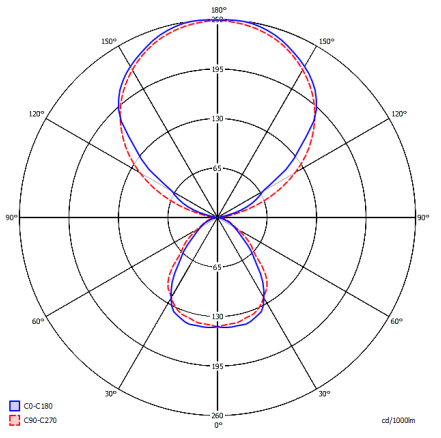

Die LED-Stehleuchte Skylite ist eine der energieeffizientesten Stehleuchten ihrer Klasse. Durch die ausgereifte Technik beleuchtet die Skylite mühelos gegenüberliegende Doppelarbeitsplätze. Der gestufte Leuchtenkopf schmiegt sich dezent in jede Raumarchitektur ein.

Anwendungsbereich: Bildschirmarbeitsplätze

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:
- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen:
- Kopf: Länge x Breite x Höhe: 1.020 x 80 x 50 (mm)
- Fuß: Länge x Breite: 500 x 300 (mm) mit Ausschnitt
- Höhe: 2.000 mm oder auf Anfrage

Gewicht:
- 13,4 kg

Oberfläche:
- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:
- Direkt: 30% (15%)
- Indirekt: 70% (85%)
- Lichtfarbe: 4000K (6500K, 5000K, 3000K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90 optional)
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 19
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Entblendung durch MLO*

Bestückung:
- Linear LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 60.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 9.300 lm
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 6.975 lm
- Effizienz: 120 lm/W
- Anschlussleistung: 58 W
- Austauschbare Trägerarmatur für LED-Module zum Wechsel der LED-Technik

Elektrotechnik:
- Anschlussleitung Länge 3.000 mm
- Sensorik mit Schwarmintelligenz Einstellmöglichkeiten über Android-Apps
- Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:

*Multi-Layer-Optik: Mikroprismenscheibe und zusätzliche Streuscheibe

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:05/2020

LED IP 20

Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info@kotzolt.de