


Ø1200 / Ø1500 - Körper aus einem Stück, vertikale Abhängung
 Ø2000 - Ø3000 - Körper aus 4 Segmenten, vertikale Abhängung

Ø600 / Ø850 - Körper aus einem Stück, schräge Abhängung

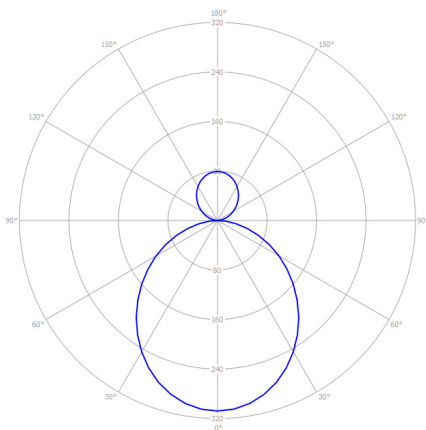

Die LED Pendelleuchte Squillo lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Säle, Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz lm/W	Gewicht kg
600 x 87 mm	4.300	39	111	6,2
850 x 87 mm	6.460	58	111	8,8
1200 x 87 mm	8.610	78	111	15
1500 x 87 mm	10.880	98	111	20
2000 x 87 mm	16.780	151	111	24,2
2500 x 87 mm	19.950	180	111	30,6
3000 x 87 mm	25.390	229	111	33

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 85%
- Indirekt: 15%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 25
- Abdeckung: Opal

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- inkl. integriertem Treiber
- optional DALI dimmbar

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:10/2023

